



YACCO YC 454 - SAE 15W-50

100% синтетична моторна олива на основі
ПАО та ефірів

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблена для двигунів, що працюють під великим навантаженням, і тих, що використовуються на змаганнях.

Рекомендована для бензинових турбованих і багатоклапанних двигунів, а також дизельних і турбодизельних двигунів.

Також підходить для використання в мотоциклах з мокрим зчепленням (специфікація JASO MA2).

Специфікації:

ACEA A3/B4
API SL/CF
JASO MA2


ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ДАНІ

	Метод	Одиниця	15W50
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	853
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	129
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		162
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	230
Динамічна в'язкість при -20°C	ASTM D5293	mPa·s	4500
HTHS в'язкість	CEC L-036-90	mPa·s	4.8
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.15
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Підтримує максимальний тиск при високих температурах.
- ▶ Ідеально підходить для двигунів з проблемами розрідження палива.
- ▶ Чудові миючі/диспергуючі властивості.
- ▶ Відмінна термостабільність і стійкість до зсуву.
- ▶ Низька випаровуваність сприяє зниженню витрати оливи.
- ▶ 100% синтетична формула забезпечує підвищену стійкість до окислення.

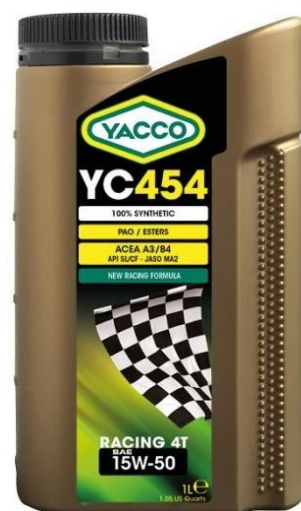

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

