



# MVX 100 2T

Високоякісна мінеральна олива для  
2-тактних двигунів

## ЗАСТОСУВАННЯ

Олива підходить для 2-тактних двигунів малого об'єму, таких як мопеди.

Виготовлено з використанням ретельно відібраних мінеральних базових олів преміум-класу.

Підходить для масляних інжекторних систем і преміксів.

Співвідношення преміксів: від 2% до 4% в залежності від вимог виробника.

### Специфікації:

API TC

JASO FB

MVX 100 2T перевищує рівні продуктивності, обумовлені специфікаціями API та JASO.


## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	77
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		100
Температура застигання	ASTM D97	°C	-21
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	109
Колір			Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Забезпечує хороше ущільнення поршневих кілець.
- ▶ Захищає двигун від корозії, навіть якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- ▶ Відмінний захист від зносу.
- ▶ Пофарбований у синій колір для легкого виявлення в сумішах бензин/олива.
- ▶ Попередньо розбавлений для легшого змішування з бензином.

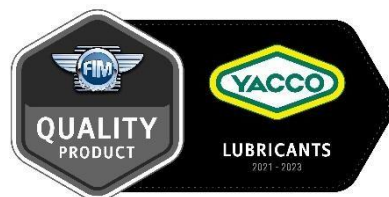

[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

