



MVX 1000 4T - SAE 5W-40

100% синтетична олива для 4-тактних двигунів мотоциклів ESTERS

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична моторна олива, особливо рекомендована для мотоциклів з 4-тактними двигунами, оснащені за останнім словом техніки. Зберігає продуктивність двигуна в екстремальних умовах водіння та під час далеких поїздок на високій швидкості.

Перевершує вимоги провідних виробників мотоциклів.

Рекомендована, якщо виробник вказує використання моторної оливи SAE 5W40 (наприклад, BMW, PIAGGIO).

Специфікації:

JASO T903:2016 MA2; API SN

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Метод | Одиниця | 5W-40 |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Густина при 20°C | ASTM D4052 | kg/m ³ | 855 |
| Кінематична в'язкість при 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 90 |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 15 |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | | 176 |
| Температура застигання | ASTM D97 | °C | -39 |
| Температура спалаху (COC) | ASTM D92 | °C | 228 |
| Динамічна в'язкість при -30°C | ASTM D5293 | mPa·s | 6000 |
| В'язкість НТНС (150°C) | CEC L-036-90 | mPa·s | 4.2 |
| Сульфатна зола | ASTM D874 | % mass | 0.9 |
| Загальне лужне число (TBN) | ASTM D2896 | mgKOH/g | 7.1 |

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

► Високий коефіцієнт тертя відповідно до вимог JASO MA2, що запобігає прослизанню зчеплення та підвищує захист вузла шестерня/муфта.

► 100% синтетична формула для оптимального захисту при високих температурах і зниженого споживання оливи.

► Клас SAE 5W-40 забезпечує відмінну стабільність при високих температурах і швидке змащення при запуску.

► Використання спеціальних покращувачів індексу в'язкості, що забезпечує виняткову стійкість до зсуву. Вони зберігають в'язкість під час експлуатації та підвищують захист трансмісії та двигуна.

► Хороші миючі/диспергуючі властивості означають чисті двигуни.





M03ZYCO579

MA2

JASO T903:2016

ПРОДУКТИВНІСТЬ
ГАРАНТОВАНА
YACCO S.A.S.

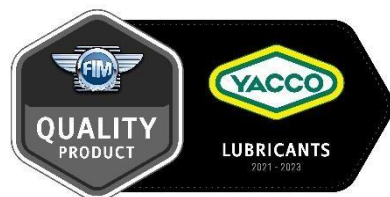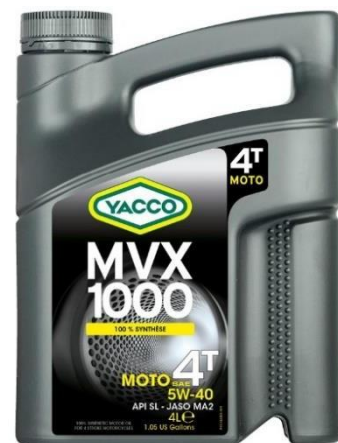

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

