



# FORK FLUID 15W

РІДИНА ДЛЯ ВИЛКИ МОТОЦИКЛІВ

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива для вилок класу 15 W забезпечує міцніше амортизацію, ніж оригінальна рідина.

Підходить для звичайних вилок на мотоциклах, які часто їздять з пасажиром, або підвіски з великим пробігом, допомагаючи компенсувати надмірне демпфування втомлених пружин.

Ця рідина входить до асортименту YACCO FORK FLUID.

Для м'якшого демпфування використовуйте FORK FLUID 2,5 W, 5 W, 7,5 W або 10 W, залежно від ваших особистих уподобань. Для міцнішого демпфування використовуйте FORK FLUID 20W.


## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	15W
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	872
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		157
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	>200

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Всесезонна рідина, яка є дуже стійкою до зсуву, що означає стабільну роботу підвіски.
- ▶ Рідина з високою в'язкістю для використання там, де недостатньо міцне демпфування або при високих температурах.
- ▶ Чудова амортизація за будь-яких умов експлуатації.
- ▶ Відмінні протипінні, протизносні, антикорозійні та антифрикційні властивості.
- ▶ Захищає ущільнювальні кільця. Сумісна з сальниками вилок.

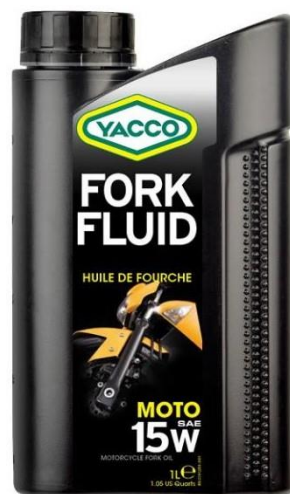

 [facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

 [twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

 [youtube.com](https://youtube.com)

