



FORK FLUID 2.5W

РІДИНА ДЛЯ ВИЛКИ МОТОЦИКЛІВ

ЗАСТОСУВАННЯ

Синтетична гідравлічна рідина для перевернутих або картриджних вилок. Перевірена в умовах перегонів. Забезпечує оптимальну та плавну роботу підвіски. Особливо рекомендована для картриджних вилок KAYABA.

Це найбільш текуча олива для вилок у нашому асортименті YACCO FORK FLUID. Для міцнішого демпфування використовуйте FORK FLUID 5W, 7,5W, 10W, 15W або 20W.


ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	2.5W
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	877
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	3.65
Індекс в'язкості	ASTM D2270		131
Температура застигання	ASTM D97	°C	-54
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	150

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Висока ефективність зсуву забезпечує плавне та поступове стиснення/розтягування вилок.
- ▶ Дуже низька температура застигання забезпечує хорошу продуктивність при дуже низьких температурах.
- ▶ Чудова амортизація за будь-яких умов експлуатації.
- ▶ Покращені антифрикційні властивості.
- ▶ Захищає ущільнювальні кільця.
- ▶ Сумісна з сальниками вилок.

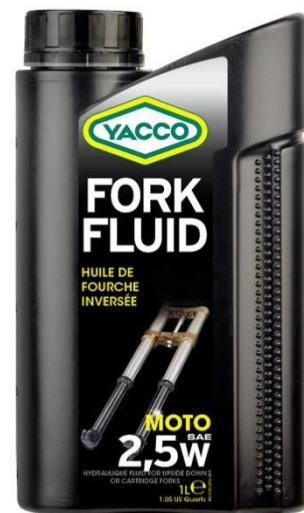

 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

