



GEARBOX 2T – SAE 10W-30

Високопродуктивна
напівсинтетична олива

ЗАСТОСУВАННЯ

Напівсинтетична трансмісійна олива для мокрого зчеплення 2-тактних мотоциклів.

Рекомендована для багатьох різних застосувань, де виробник вимагає використання оливи SAE 10W-30: шосейні, мотокросові, ендуро та триальні мотоцикли, квадроцикли, скутери тощо.

Для коробок передач **без вбудованого зчеплення (сухе зчеплення)** ми рекомендуємо використовувати нашу **GEARBOX 4T SAE 75W-90**.

Для коробок передач з мокрим зчепленням, які вимагають більш в'язких олив, ми рекомендуємо використовувати наші MVX 500 4T 10W40 або MVX 1000 4T 10W50.

Специфікації:

API GL4


ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	10W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	862
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Індекс в'язкості	ASTM D2270		156
Температура застигання	ASTM D97	°C	-36
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	233
Динамічна в'язкість при -25°C	ASTM D5293	mPa·s	5500

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Посилений захист дисків зчеплення та спеціальна формула для запобігання залипання зчеплення.
- ▶ Спеціальні присадки для гарного змащування та плавного перемикавання передач.
- ▶ Стабільна робоча в'язкість (напівсинтетична олива забезпечує чудову стійкість до зсуву та високих температур).
- ▶ Відмінні антиокислювальні, протизносні та протитипінні властивості.
- ▶ Екстремальний тиск і протизносні властивості для максимального захисту передач у найсуворіших умовах експлуатації.
- ▶ Сумісна з усіма матеріалами та з ущільнювачами.

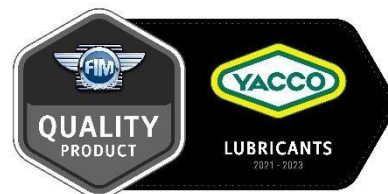

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

