



# MVX Scoot 2

Напівсинтетична олива для 2-тактних двигунів скутерів

## ЗАСТОСУВАННЯ

YACCO MVX Scoot 2 це напівсинтетична олива, спеціально розроблена для 2-тактних двигунів скутерів з рідинним або повітряним охолодженням. Ідеально підходить для міського трафіку.

Підходить для роздільних систем змащування та попереднього змішування.

**Пропорції змішування:** від 2 до 4% в залежності від рекомендацій виробника.

**Специфікації:**

API TC

JASO FD oil code 033YCO513

ISO-L-EGD

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		129
Температура застигання	ASTM D97	°C	-33
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	113
Колір	Візуально		Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ


- ▶ Дуже ефективно зменшує дим у вихлопних газах.
- ▶ Оптимізоване змащення при високих температурах.
- ▶ Безперервна високостійка плівка змащувальної оливи запобігає заїданню двигуна.
- ▶ Попередньо розбавлена для миттєвої змішаності з паливом.
- ▶ Запобігає засміченню свічок запалювання та зклеюванню поршневих кілець.



033YCO513

FD

PRODUCT MEETING JASO M345  
COMPANY GUARANTEEING  
THIS PERFORMANCE  
YACCO S.A.S.

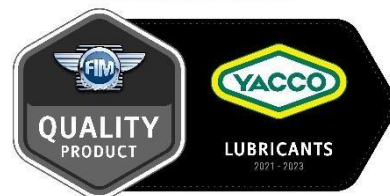

[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

