



SVX 1000 SNOW 2T

100% синтетична олива на основі ефірів для 2-тактних двигунів снігоходів

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична олива, спеціально розроблена для використання в 2-тактних двигунах снігоходів, обладнаних карбюраторами або системами впорскування палива.

Сумісна з оливою з роздільним та попереднім змішуванням.

Співвідношення змішування: від 1% до 3% в залежності від вимог виробника.

Специфікації:

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD


ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	877
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12
Індекс в'язкості	ASTM D2270		147
Температура застигання	ASTM D97	°C	-51
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	110
Колір			Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Дуже низька температура застигання, що означає, що її можна використовувати в системах роздільного змащування при низьких температурах.
- ▶ Синтетична ефірна основа забезпечує виняткову стійкість до високих температур, запобігаючи заїданню двигунів.
- ▶ Відмінні протидимні властивості.
- ▶ Попередньо розбавлена для миттєвого та стабільного змішування з паливом.
- ▶ Формула з низьким вмістом золи запобігає утворенню відкладень у камері згоряння.
- ▶ Запобігає засміченню вихлопних труб, портів і поршнів.

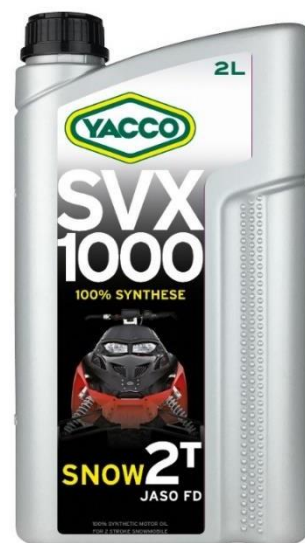

facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

