



# MVX 500 4T - SAE 10W-40

Моторна олива синтетичної технології YACCOSYNTH для 4-тактних двигунів мотоциклів

## ЗАСТОСУВАННЯ

Синтетична моторна олива SAE 10W-40, розроблена для 4-тактних мотоциклів. Забезпечує ідеальне змащення двигуна навіть у **важких умовах експлуатації**.

Підходить для всіх типів мотоциклів (родстери, спеціальні, GT і спортивні мотоцикли). Забезпечує підвищений захист зчеплення/редуктора (специфікація JASO MA2). Підвищує надійність високооберткових двигунів.

### Специфікації:

JASO T903:2016 MA2 oil code M033YCO372; API SN


## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	10W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	861
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	93
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Індекс в'язкості	ASTM D2270		154
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	228
Динамічна в'язкість при -25°C	ASTM D5293	mPa·s	5800
В'язкість НТНС	CEC L-036-90	mPa·s	3.8
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.15
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.


## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Клас SAE 10W-40 забезпечує легкий холодний запуск і швидкий потік оливи.
- ▶ Хороші миючі/диспергуючі властивості,
- ▶ Особливі фрикційні властивості для максимальної продуктивності зчеплення/редуктора,
- ▶ Дуже хороший захист двигуна і коробки передач від зносу,
- ▶ Підтримує початкову продуктивність двигуна завдяки оптимальному захисту від відкладень,
- ▶ Зниження викидів вихлопних газів і покращена економія палива

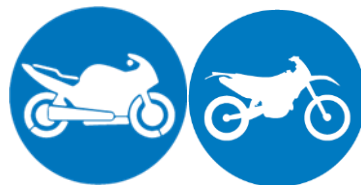

M033YCO372  
**MA2**

JASO T903:2016  
PERFORMANCE IS  
GUARANTEED by  
YACCO S.A.S.

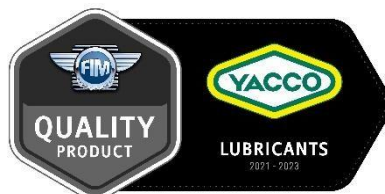

[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

