



# FORK FLUID 5W

РІДИНА ДЛЯ ВИЛКИ  
МОТОЦИКЛІВ

## ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічна рідина для перевернутих або картриджних вилок. Перевірено в умовах перегонів. Забезпечує стабільну та плавну роботу підвіски. Особливо рекомендується для картриджних вилок SHOWA або OHLINS. Ця рідина входить до асортименту YACCO FORK FLUID.

Для м'якшого демпфування використовуйте FORK FLUID 2.5W.  
Для міцнішого демпфування використовуйте FORK FLUID 7.5W, 10W, 15W or 20W.


## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	5W
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	877
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.25
Індекс в'язкості	ASTM D2270		147
Температура застигання	ASTM D97	°C	-54
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	152

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Висока стійкість до зсуву.
- ▶ Відмінні протипінні, протизносні, антикорозійні та антифрикційні властивості.
- ▶ Оптимальне демпфування в широкому діапазоні температур і за будь-яких умов експлуатації.
- ▶ Стабільна в'язкість забезпечує високу продуктивність рідини на весь термін служби оливи.
- ▶ Захищає ущільнювальні кільця.
- ▶ Сумісна з сальниками вилок.

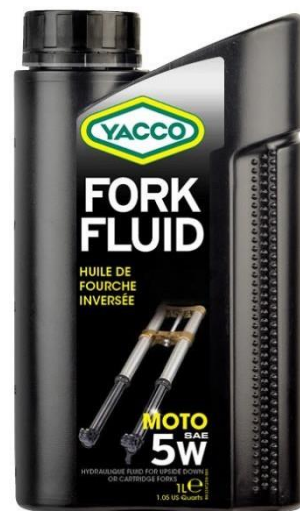

[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

