



# LUBE F – SAE 5W-20

100% синтетична паливозберігаюча  
моторна олива

## ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблена для відповідності до FORD WWS-M2C948-B, що рекомендовано для різних бензинових\* двигунів FORD, і ST JLR.03.5004/Ford WSS-M2C925-A/B, що рекомендовано для Jaguar Land Rover 3.0L S/C, Бензинові двигуни 5,0 л і 5,0 л S/C до 2014 р. LUBE F 5W-20 також рекомендовано для будь-якого іншого типу бензинового двигуна, де виробник вимагає використання моторної оливи API SP/SN+/SN або ACEA C5 SAE 5W-20.

### Специфікації:

WSS-M2C948-B Ford підтвердження  
ST JLR.03.5004 Jaguar Land Rover підтвердження  
API SP, ACEA C5, Ford WSS-M2C925-A/B

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ДАНІ

|                                 | Метод        | Одиниця            | 5W-20 |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Густина при 20°C                | ASTM D1298   | kg/m <sup>3</sup>  | 850   |
| Кінематична в'язкість при 40°C  | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 42    |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445    | mm <sup>2</sup> /s | 8     |
| Індекс в'язкості                | ASTM D2270   |                    | 166   |
| Температура застигання          | ASTM D97     | °C                 | -36   |
| Температура спалаху (COC)       | ASTM D92     | °C                 | 206   |
| Динамічна в'язкість при -30°C   | ASTM D5293   | mPa·s              | 4060  |
| HTHS в'язкість                  | CEC L-036-90 | mPa·s              | 2.6   |
| Сульфатна зола                  | ASTM D874    | % mass             | 0.8   |
| Загальне лужне число (TBN)      | ASTM D2896   | mgKOH/g            | 7.7   |

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікації..

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ


► Низька в'язкість (SAE 5W20) забезпечує швидкий потік оливи, підвищує економію палива, знижує викиди CO<sub>2</sub> і вихлопних газів, а також забезпечує відмінний захист двигуна від зносу.

► Зберігає початкову продуктивність двигуна та зменшує споживання палива між кожною заміною оливи.

► Обмежує утворення відкладень і зберігає двигун чистим.

► Спеціальні присадки забезпечують оптимальний захист двигуна за будь-яких температур і умов експлуатації.

- Залежно від вимог Ford використовуйте один із наведених нижче продуктів:
- YACCO GALAXIE RS / YACCO VX 1000 LL 0W-40 (Ford WSS-M2C937-A)
- YACCO VX 1000 FAP 5W-40 (Ford WSS-M2C917-A)
- YACCO LUBE F 5W-30 (Ford WSS-M2C913-D)
- YACCO LUBE DI 0W-20 (Ford WSS-M2C962-A1 ou WSS-M2C947-B1)
- YACCO LUBE GDI 5W-30 (Ford WSS-M2C946-A)
- YACCO LUBE J 5W-30 (Ford WSS-M2C934-B)
- YACCO LUBE F 0W-30 (Ford WSS-M2C950-A)

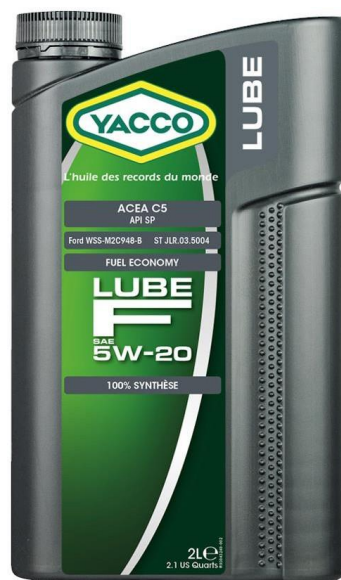

[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)



[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)



[youtube.com](https://youtube.com)

