



# MVX 1000 4T - SAE 10W-30

100% синтетична олива для 4-тактних двигунів  
мотоциклів **Формула на основі ефіру**

## ЗАСТОСУВАННЯ

Особливо рекомендована для гіперспортивних і позашляхових мотоциклів, оснащених новітніми технологіями: 4-тактні двигуни, що відповідають нормам викидів Euro 2, 3, 4 або 5, оснащені системами обробки вихлопних газів (каталітичні нейтралізатори, впорскування повітря у вихлопну трубу...)

Також підходить для інтегрованої або ні коробки передач, з мокрим або сухим зчепленням. Забезпечує підвищений захист зчеплення/редуктора (JASO MA2). Особливо рекомендована для японських мотоциклів, які вимагають оливи класу в'язкості SAE 10W-30 для останніх моделей: HONDA, YAMAHA...

Інше використання: мотоцикли без каталітичного нейтралізатора, скутери, квадроцикли...

### Специфікації:

JASO T903:2016 MA2, API SN

## ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	10W-30
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	864
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		147
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	232
Динамічна в'язкість при -25°C	ASTM D5293	mPa·s	5500
В'язкість HTHS	CEC L-036-90	mPa·s	3.4
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.14
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	9.7

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

## ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ


► Клас SAE 10W-30 і формула на основі 100% синтетичних ефірів забезпечують відмінну стабільність при високих температурах і оптимальне змащення при запуску.

► Спеціальні присадки, що покращують в'язкість, забезпечують відмінну стійкість до зсуву, забезпечуючи стабільність в'язкості в умовах експлуатації.

► Відмінні миючі/диспергуючі властивості для чистішого двигуна.


► Низька летючість означає зменшене споживання оливи.

► Високий коефіцієнт тертя, відповідно до вимог JASO MA2, запобігає прослизанню муфти.

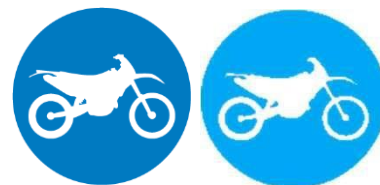

**M03ZYCO556**  
**MA2**

JASO T903:2016  
ПРОДУКТИВНІСТЬ  
ГАРАНТОВАНА  
YACCO S.A.S.

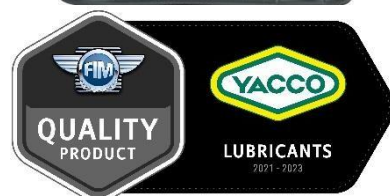

[facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

[twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

[youtube.com](https://youtube.com)

